




MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - ASSISTANCE TECHNIQUE

TUYAU DE PROJECTION VOIE SECHE

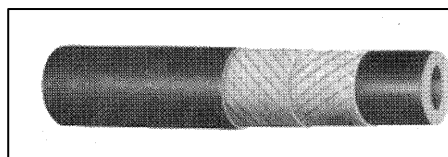

TUBE : Lisse caoutchouc naturel, haute résistance à l'abrasion.
Perte à l'abrasion selon DIN 53516 72+/- 5mm³
Antistatique

RENFORCEMENT : 2 plis textiles haute ténacité.

REVETEMENT : Noir lisse

Couronne de :	20m
Diam int :	51 mm
Diam ext :	71 mm
P.S :	20 bars
Poids :	2,10 KG/ml

RAYON DE COURBURE : 7 fois le diamètre intérieur lorsque le tuyau est en service.

TEMPERATURE : - 40° C à + 70° C